

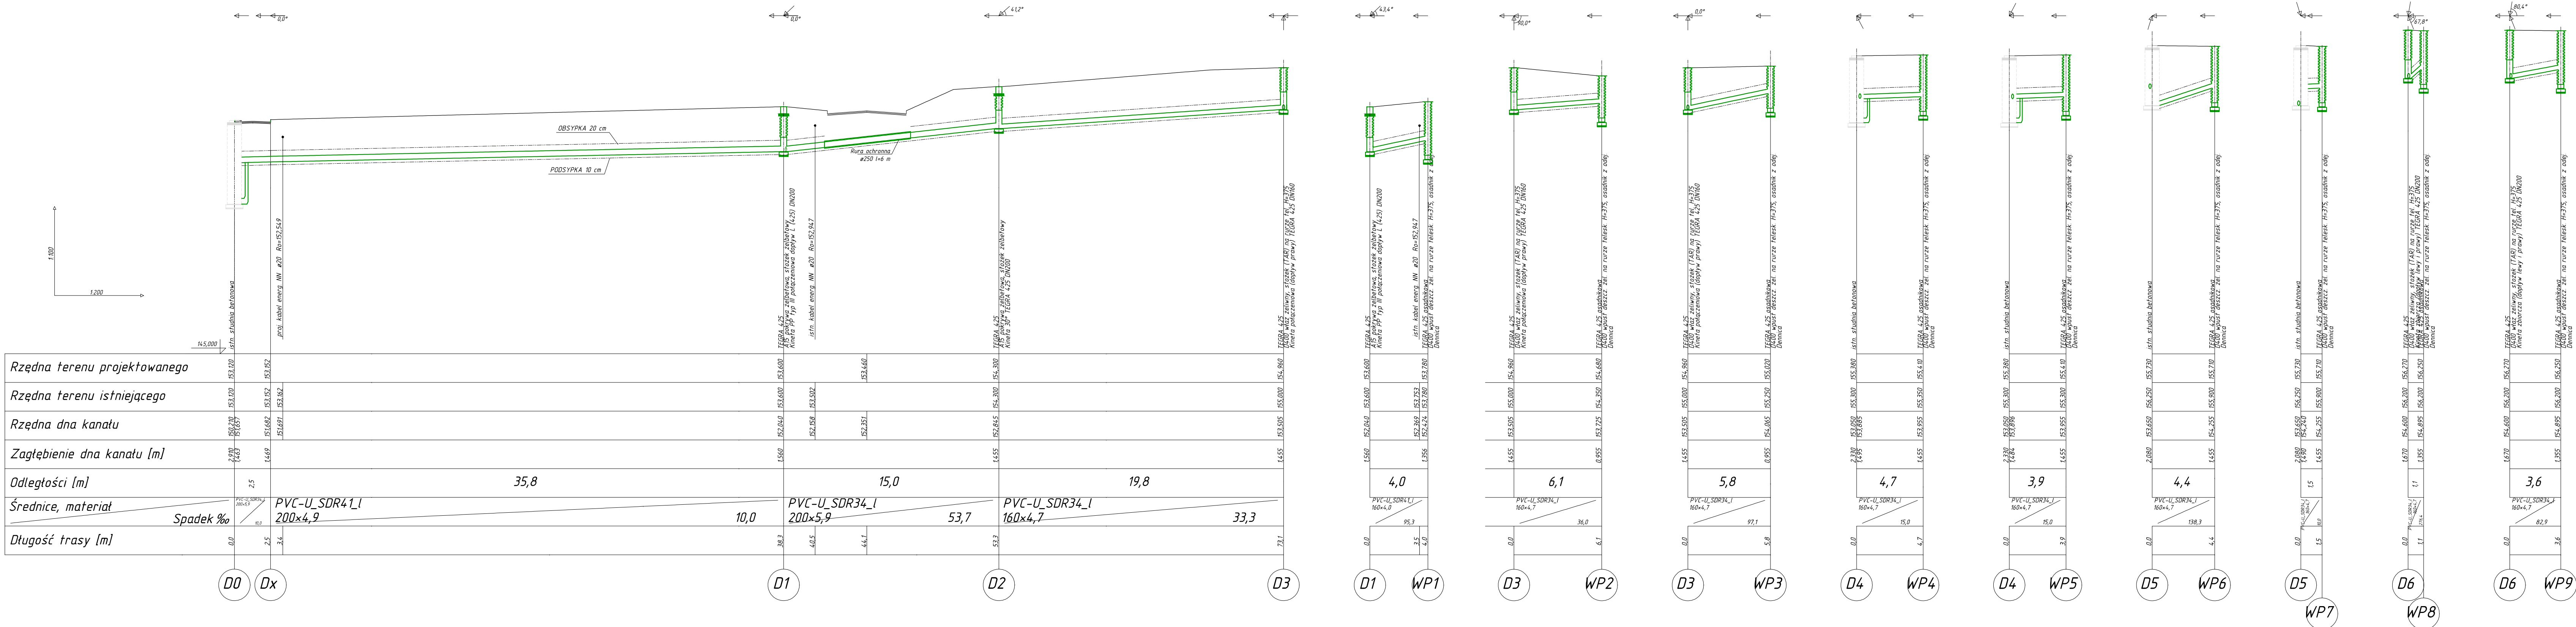
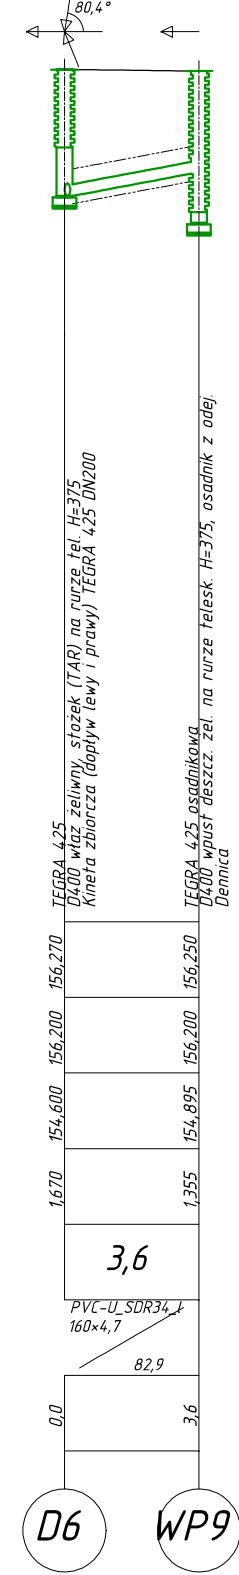
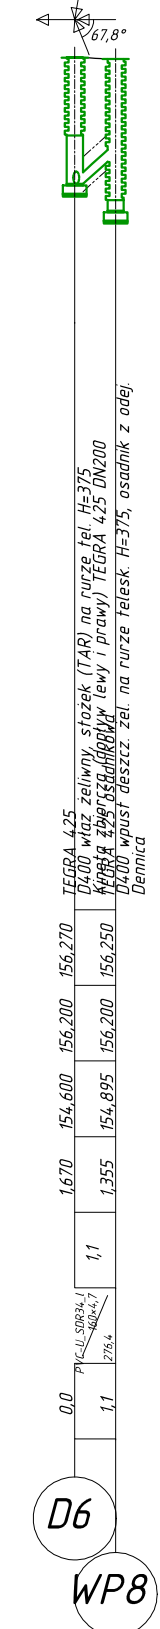
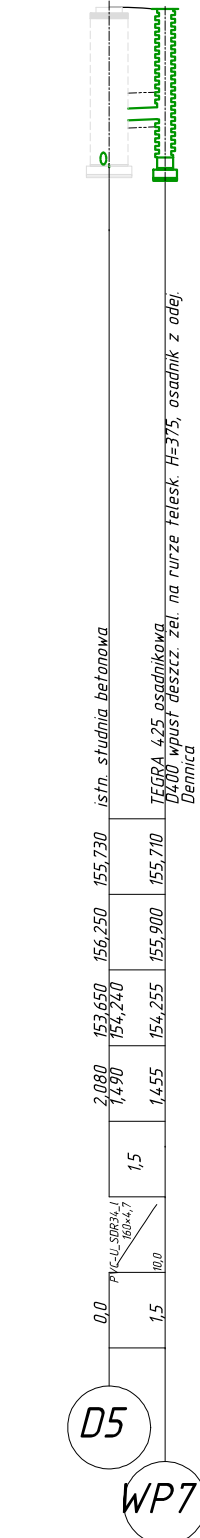
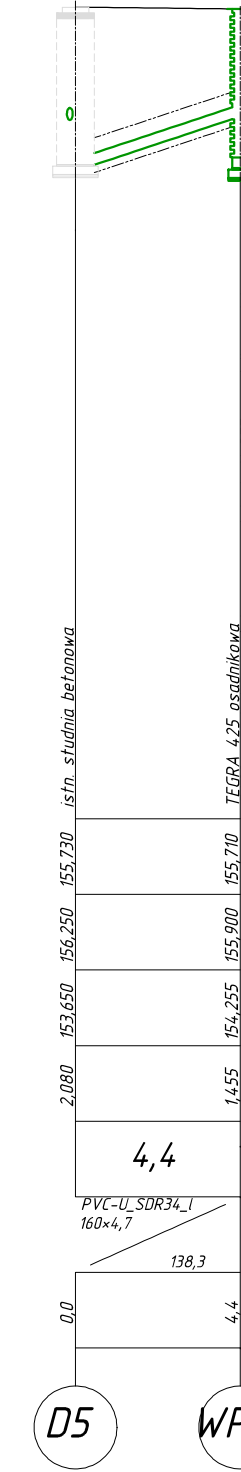
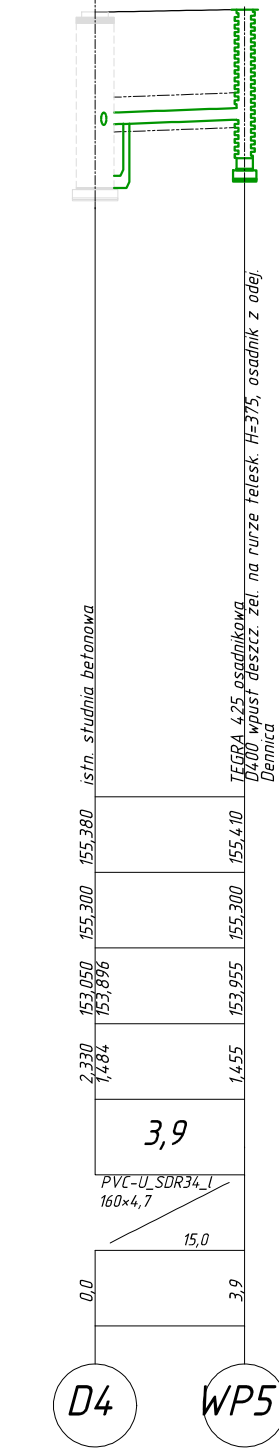
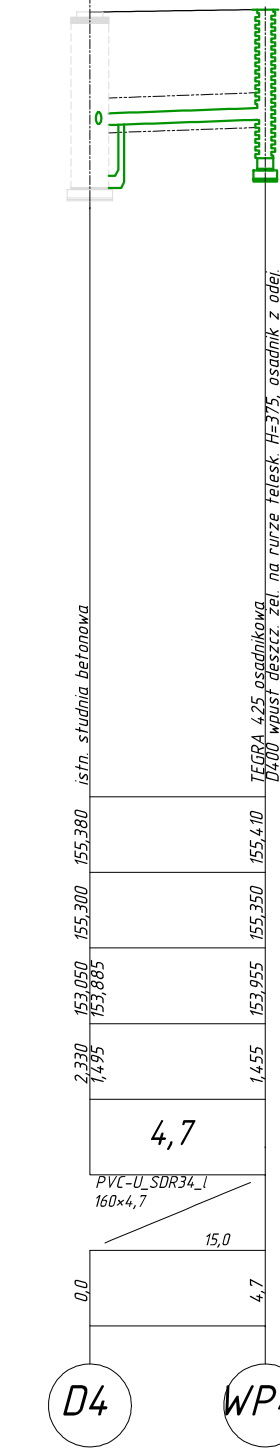
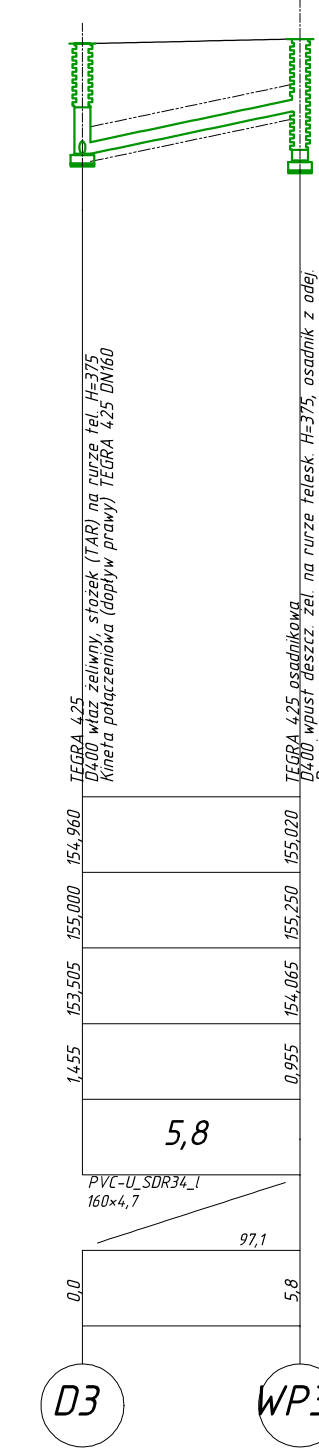


PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/200

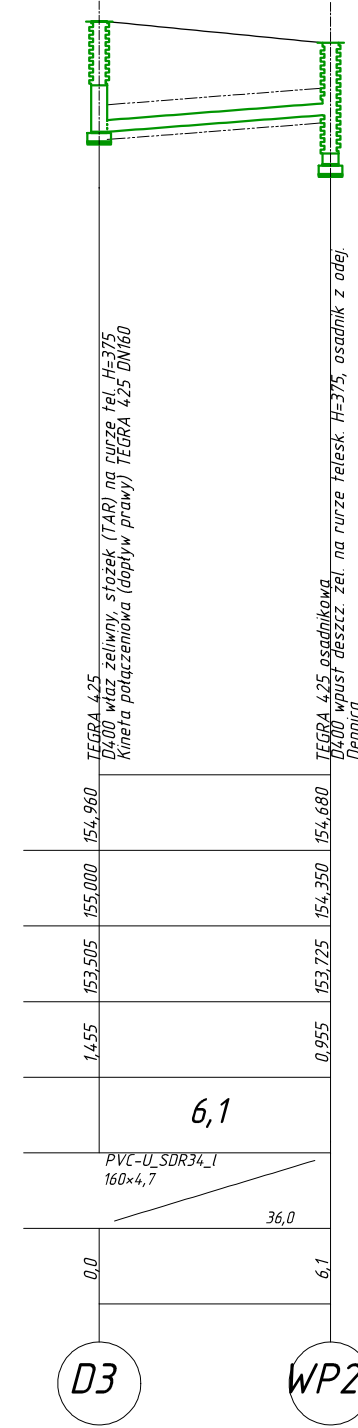

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rzędna terenu projektowanego | 153.120 | 153.120 | 153.152 | 153.600 | 153.600 | 154.960 |
| Rzędna terenu istniejącego | 150.230 | 151.657 | 151.682 | 153.152 | 153.152 | 154.960 |
| Rzędna dna kanału | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2,90 | 1,45 | 1,46 | 1,60 | 1,60 | 1,96 |
| Odległości [m] | 0,0 | 2,5 | 3,4 | 38,3 | 40,5 | 44,1 |
| Średnice, materiał | PVC-U, SDR34, I 200x4,9 | PVC-U, SDR34, I 200x4,9 | PVC-U, SDR34, I 200x4,9 | PVC-U, SDR34, I 200x4,9 | PVC-U, SDR34, I 200x4,9 | PVC-U, SDR34, I 160x4,7 |
| Długość trasy [m] | 0,0 | 2,5 | 3,4 | 38,3 | 40,5 | 44,1 |

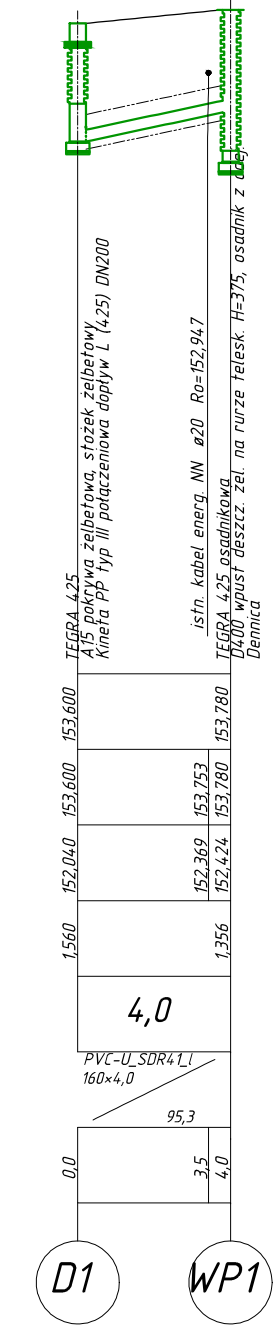

Investycja:
BUDOWA: BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z ALTANĄ
ŚMIETNIKOWĄ, WIATY PRZY BUD. DYDAKTYCZNYM,
TRYBUN NA 150-200 MIEJSC SIEDZĄCYCH PRZY
BOISKU PIŁKARSKIM, TRZECH MASZTÓW FLAGOWYCH
O WYS. 9 M, PARKINGU NA OK. 80 MP WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ
(ODWODNIENIE POW. UTWARDZONYCH, OŚWIETLENIE
TERENU) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM, UL. SZKOLNA
5, DZ. NR 508/20, 508/22, OBR. 0016 JUCHNOWIEC
DOLNY, JEDN. 200205_2 JUCHNOWIEC

Investor:
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Generalny Projektant:
PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYŃSKI, TOMASZ RUBIN
UL. DR I. BIAŁOŹNY 9/6
15-437 BIAŁYSTOK

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:
ZEWN. INST. KAN. DESZCZOWEJ

Rysunek:
PROFIL ZEWN. INST. KAN. DESZCZOWEJ

Branża:

Nr upraw.:

Podpis:

Instalacje sanitarne:

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Stasiuk
Sprawdzający:
mgr inż. Krystyna Szezielow-Szafrańska

BL-39/01

BL-19/99

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem
nadziedzinnym, wszystkie nieścisłości konsultować
z głównym projektantem

Nr proj.:
PT-198/2014

Skala:
1:100/200

Data:
31.8.2014

Nr rys.:
S-01

Rev.:
B